



EAN код
CRM-91 /230 V: 8595188112444
CRM-91 /UNI: 8595188112420
CRM-93H /230 V: 8595188112789
CRM-93H /UNI: 8595188112468
CRM-9S /UNI: 8595188116008

Table with 3 columns: CRM-91H, CRM-93H, CRM-9S. Rows include: Количество функций, Питание, Напряжение питания, Мощность, Напряжение питания, Мощность (номинал./термая), Допуск напряжения питания, Индикация питания, Временные диапазоны, Настройка времени, Временное отключение, Точность повторения, Температурный коэффициент.


Table with 3 columns: CRM-91H, CRM-93H, CRM-9S. Rows include: Количество контактов, Номинальный ток, Замыкаемая мощность, Пиковый ток, Замыкаемое напряжение, Потеря напряжения на тумблере, Подключение нагрузки к В1, Индикация вывода, Механическая жизненность, Электрическая жизненность (AC1).

Table with 3 columns: CRM-91H, CRM-93H, CRM-9S. Rows include: Мощность управляющего ввода, Подключ. нагрузки между S-A2, Клеммы управления, Подключение светодиодов, Максимальное кол-во подкл. светодиодов на вход управления, Длина управл. импульса, Время восстановления.



Table with 3 columns: CRM-91H, CRM-93H, CRM-9S. Rows include: Другие параметры: Рабочая температура, Складская температура, Электрическая прочность, Рабочее положение, Крепление, Защита, Категория перенапряжения, Степень загрязнения, Сечение подкл. проводов, Размер, Вес, Соответствующие нормы.

- мультифункц.реле времени для универсального использования при автоматизации, управлении и регуляции в домашних приложениях
благодаря своему богатому оснащению (10 ф-ций, 10 времен. диапазонов, универсальное питание, 16 А или 3х 8 А контакты) удовлетворяет всем требованиям к реле времени
10 функций:
- 5 временных функций, управляемых напряжением питания
- 4 временных функции, управляемые со специального входа
- 1 функция реле памяти (импульса)
удобная и наглядная настройка функций и временных диапазонов проводится поворотными переключателями
настраиваемое время от 0.1 с до 10 дней разделено на 10 диапазонов:
(0.1 с - 1 с / 1 с - 10 с / 0.1 мин - 1 мин / 1 мин - 10 мин / 0.1 ч - 1 ч / 1 ч - 10 ч / 0.1 дня - 1 день / 1 день - 10 дней / только ON / только OFF)
CRM-91H, CRM-93H:
- универсальное напряжение питания AC/DC 12 - 240 V или AC 230 V
- выходной контакт: CRM-91H: 1х переключающий 16 А
CRM-93H: 3х переключающий 8 А
CRM-9S:
- универсальное напряжение питания AC 12 - 240 V, абсолютно беззвучное переключение
- 1х статический бесконтактный выход (тиристор) 0.7 А (60 А / < 10 мс), коммутир. потенциал А1
состояние выхода указывает мультифункциональный красный LED, который светит или мигает в зависимости от состояния выхода
в исполнении 1-МОДУЛЬ, крепление на DIN рейку


Описание устройства

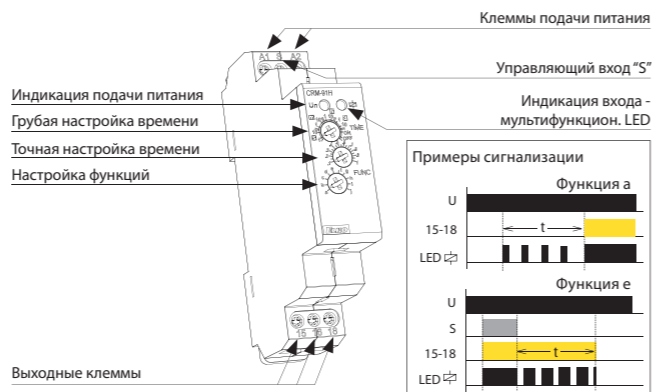


Подключение

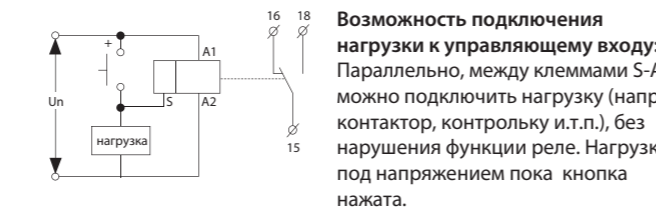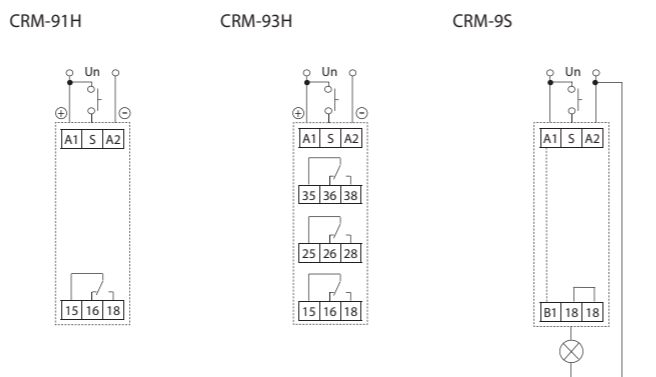


Схема

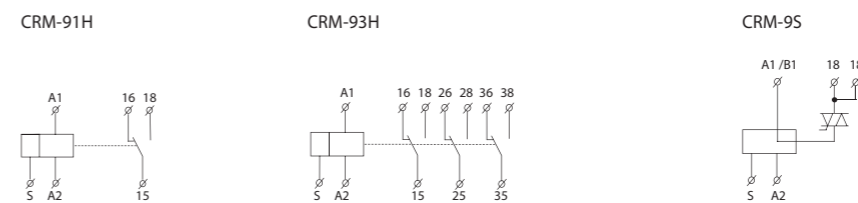

Функции

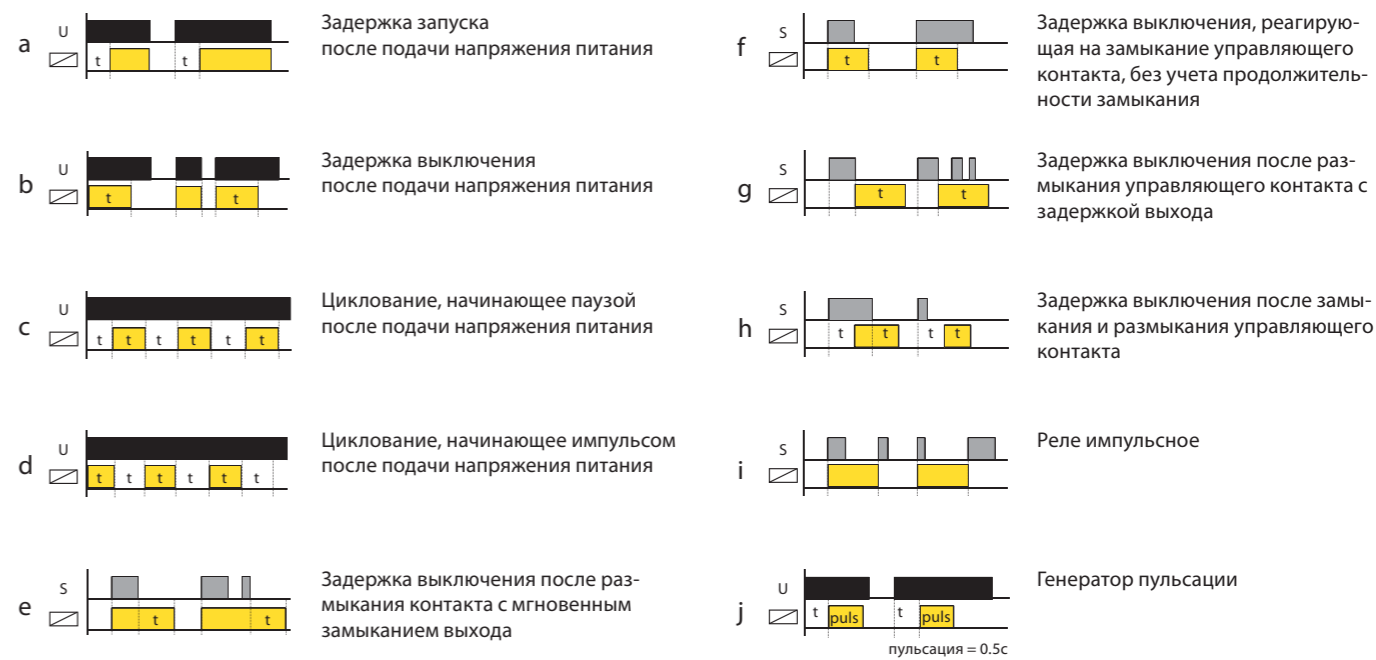

Временные диапазоны

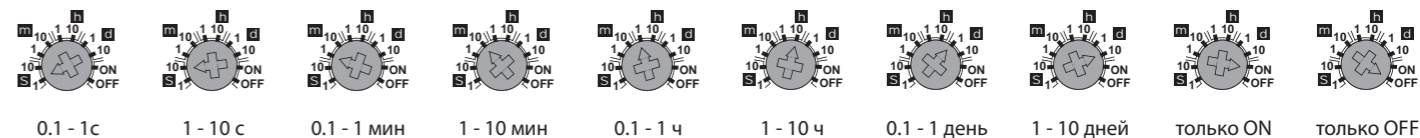

Примечание

- 1) Выходные контакты CRM-93H не позволяют коммутировать разные фазы или напряжение >250 V.
2) При установке CRM-93H в металлические распределити необходимо соблюдать безопасное расстояние (мин. 3 мм) между клеммами верхнего этажа реле 35-36-38 и 25-26-28 до крышки распределити.